


Mueva segura y facilmente rollos, carretes y bobinas hasta 12,000 libras / 5443 kg.

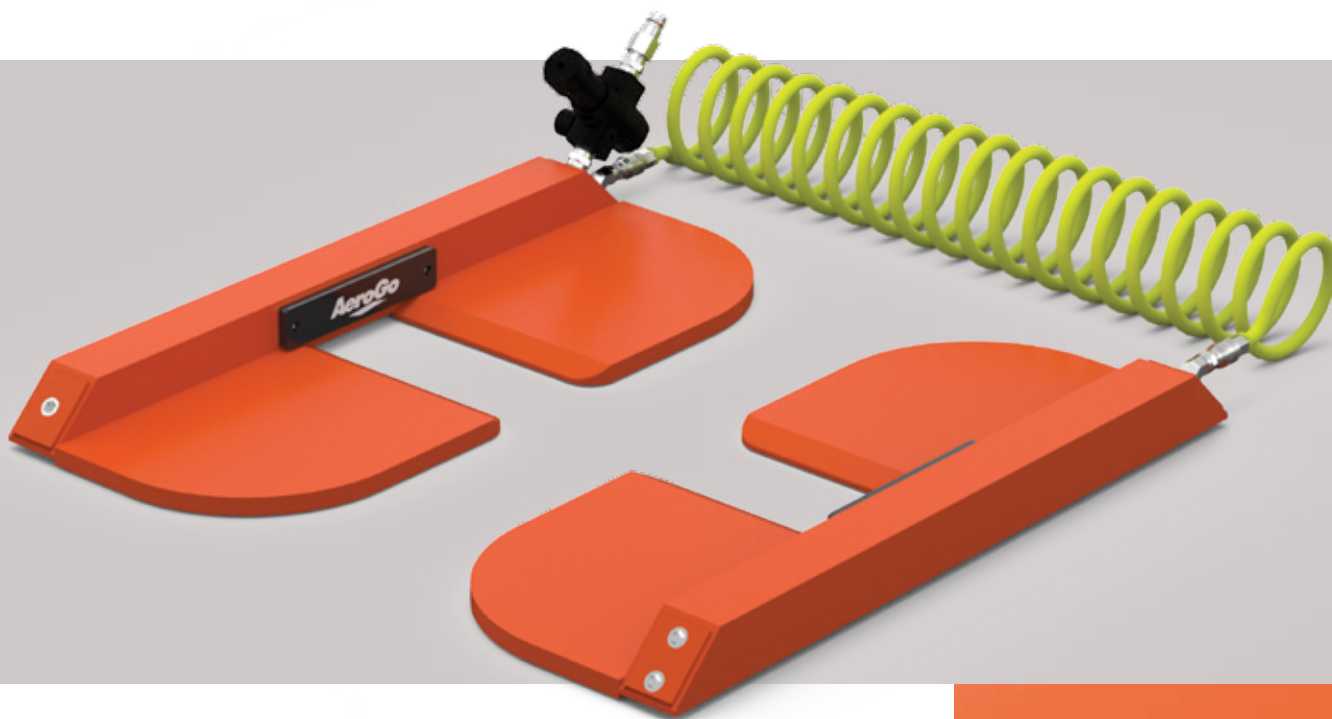

El Rollmover™ de AeroGo permite fácilmente a través de una persona transportar, girar y colocar con precisión rollos pesados de papel, plástico, hojas de metal o rollos de bobina sin el uso de un sistema de montacargas o sistemas de pistas para piso. Usted consigue de manera fácil, confiable, movimientos omnidireccionales para control de rollos / carretes / bobinas sin peligros de humos y ruidos. La tecnología de aire utilizado en el Rollmover proporciona una fricción ultra-baja y es usada como alternativa ergonómica para el movimiento de rollos pesados.

- Tiene capacidad para gran variedad de anchos de rollos
- Permite control preciso de rollos dentro de espacios reducidos
- Bajo mantenimiento – sin partes móviles
- No requiere de conexiones eléctricas
- Modelos estándar disponibles para manejar diversos diámetros y aplastamiento
- Modelos ajustables disponibles para manejar una gama de diámetros de rollos
- Operación limpia y silenciosa
- Movimiento omnidireccional requiere una fuerza mínima para mover o girar en cualquier dirección hasta 12000 libras / 5443 kg
- Unidad de aluminio ligero de alta resistencia, la cual es fácilmente móvil con la mano (promedio de 29 libras / 13 kg cada pieza)

Ventajas para mover cargas pesadas con tecnología de inyección de aire:

- Bajo perfil
- Baja fricción; no dañar pisos
- Económico y confiable
- Flexible para una variedad de aplicaciones
- Fácil multi-posicionamiento omnidireccional
- Posicionamiento preciso sin dañar pisos en comparación con métodos de equipos tradicionales de manejo de material
- Ergonómico, reduce los peligros de levantamiento y seguridad del empleado
- Utiliza el aire del ambiente existente
- Aero-Casters cumplen con la especificación de ASME

Especificación en Unidades Imperiales

Especificación Métricas

Rollmover con Aero-Casters de Neopreno	Rollmover con Aero-Casters de Uretano	Capacidad (libras)	Rango de diámetro de rollo ≤ 2 pulgadas aplastamiento		Peso Neto (libras)	Capacidad (kg)	Rango de diámetro de rollo ≤ 50mm en aplastamiento		Peso Neto (kg)
			mín	máx			mín	máx	
RM4T-36NRM	RM4T-36URM	8,000	24	36	54	3,629	610	915	24
RM4T-54NRM	RM4T-54URM	8,000	36	54	56	3,629	914	1,370	25
RM4T-60NRM	RM4T-60URM	8,000	40	60	58	3,629	1,016	1,524	26
RM4T-72NRM	RM4T-72URM	8,000	54	72	58	3,629	1,372	1,830	26
RM4T-84NRM	RM4T-84URM	8,000	56	84	58	3,629	1,422	2,134	26
+RM4T-ANRM	+RM4T-AURM	8,000	24	72	64	3,629	610	1,830	29

El Rollmover Incluye:

- Dos unidades de ascensor
- Una manguera de interconexión enrollada
- Un regulador

Para rollos de ancho de banda grande, comuníquese con AeroGo para confirmar que el Rollmover es adecuado para su aplicación.

Mayores capacidades disponibles. Consultar Fábrica.

Medida de Aplastamiento

Coloque 2 tarjetas de visita en el piso y muévalas en dirección del rollo hasta que estas se detengan entre el rollo y el piso. Mida las distancias entre las tarjetas de visita. A esto se le llama la "Medida de Aplastamiento".

